
D602-2H DTF-totaalsysteem

Printer + poedershaker + afzuigfilter · Uitvoering met plaatstalen behuizing

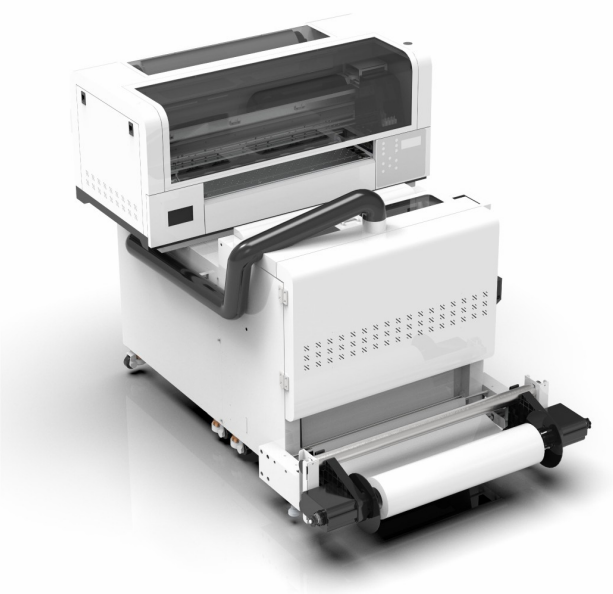

Printbreedte	Snelheid	Printmedium	Filtering
max. 600 mm	**tot 16 m^2/h**	**PET-folie (DTF)**	**99,99 % bij 0,3 µm**

Printer

Model	D602-2H
Printkoppen	EPSON i3200-A1
Printsnelheid	4 passes: 16 m^2/h 6 passes: 10 m^2/h 8 passes: 6 m^2/h
Inkt	DTF-inkt
Max. printbreedte	600 mm
Printmedium	PET-folie
Interface	RJ45 (netwerkkabel)
RIP-Software	Maintop, Photoprint, PrintFactory
Stroomvoorziening	AC 110 V / 220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Bedrijfsomgeving	Temperatuur 20–35 °C, luchtvochtigheid 35–65 % RV
Afmetingen printer (L × B × H)	1160 × 512 × 500 mm
Afmetingen verpakking (L × B × H)	1350 × 630 × 680 mm
Netto- / brutogewicht	75 kg / 100 kg

Delta SignSystems
Daniëlsweg 14-A · 4451 HP Heinkenszand
Tel: +31 (0) 113-296107 · info@deltasignsystems.nl · www.deltasignsystems.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.

Poedershaker met droger

Model	60 Shaker
Max. filmbreedte	0–650 mm
Bedrijfsomgeving	Temperatuur 20–35 °C, luchtvochtigheid 35–65 % RV
Aansluiting / vermogen	220 V, nominale stroom 20 A, nominaal vermogen 4,5 kW Opgenomen vermogen tijdens bedrijf: 3–4 kW
Droger	5 × 800 W, verwarmingslengte 550 mm, bandlengte 800 mm, 4 koelventilatoren
Afmetingen	850 × 1000 × 900 mm
Nettogewicht	66 kg
Uitrusting	Dubbele poederbak, dubbel aangedreven oprolunit, voorverwarming, poederafdekking, LCD-scherm, filterslangaansluiting

Afzuigfilter

Ingangsspanning	110 V / 220 V, 50 Hz
Filterlagen	3 lagen
Filterrendement	99,99 % bij 0,3 µm
Luchtvolume	250 m^3/h
Geluidsniveau	< 45 dB
Vermogen	150 W
Afmetingen (L × B × H)	420 × 245 × 450 mm
Gewicht	15 kg

Aanbevolen vervangingsintervallen van de filters

Wasbare filterwatten	3–7 dagen
Voorfilter	1 week
Middenfilter	3–4 maanden
Hoogrendementsfilter	6–8 maanden


Totale afmetingen van de installatie

Totale lengte (printer + shaker + oprolunit)	ca. 1700 mm
Totale hoogte	ca. 1217 mm
Breedte printer	1160 mm


De installatie ondersteunt folierollen met een breedte van 60 cm. Installatie-instructie: de shaker vereist een aansluiting van 220 V / 20 A. Laat de stroomaansluiting vóór de plaatsing controleren door een erkend elektricien.

Alle gegevens zijn gebaseerd op documentatie van de fabrikant. Printsnelheden zijn maximumwaarden onder ideale omstandigheden. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Productafbeeldingen

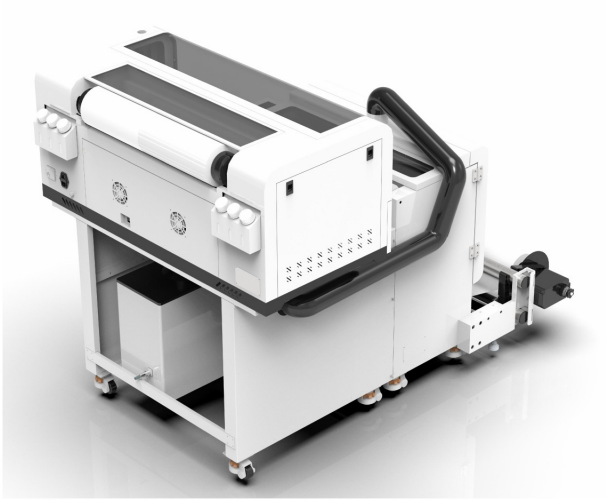

Achteraanzicht A

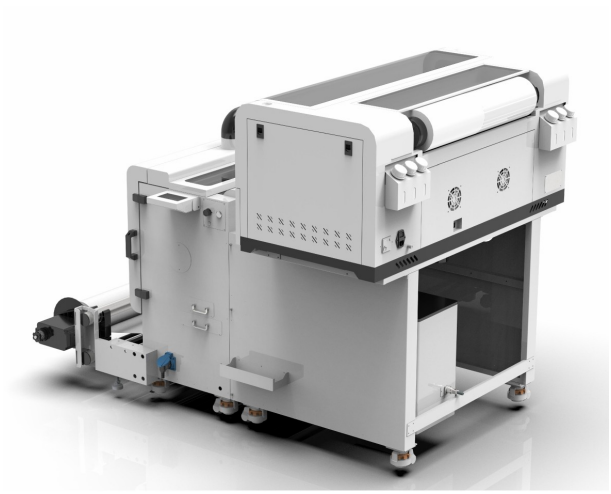

Achteraanzicht B

Printer en afzuigfilter



DTF-printer D602-2H



Afzuigfilter

Poedershaker – onderdelen



Filterelementen en vervangingsintervallen



Hoogrendementsfilter
Vervangen: elke 6–8 maanden



Middenfilter
Vervangen: elke 3–4 maanden




Voorfilter
Vervangen: elke week




Wasbare filterwatten
Vervangen: elke 3–7 dagen


Maattekening (printer en poedershaker)

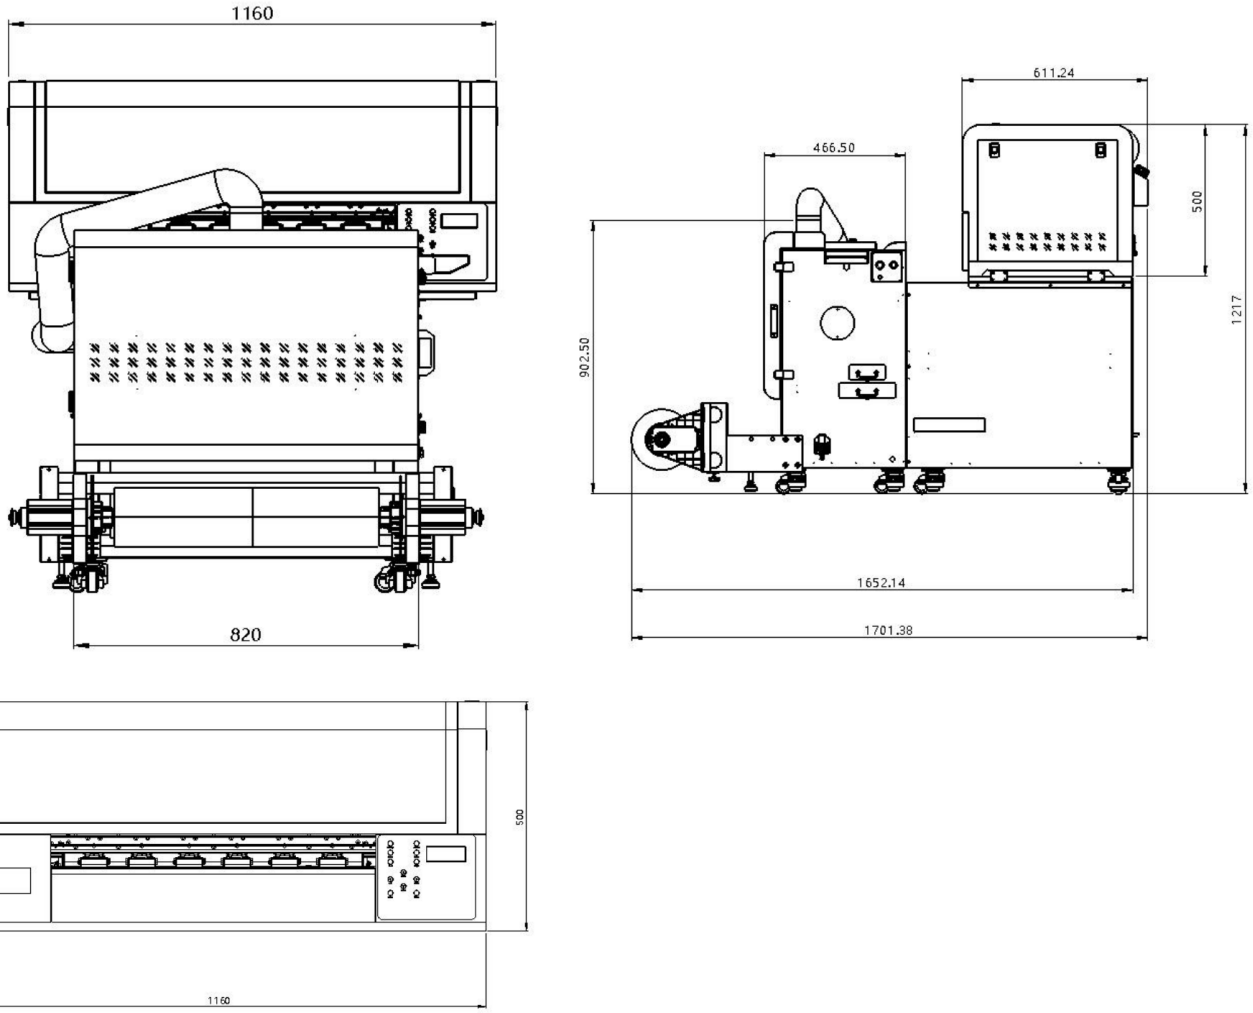


Afmetingen in mm

Montage-overzicht: printer en poedershaker

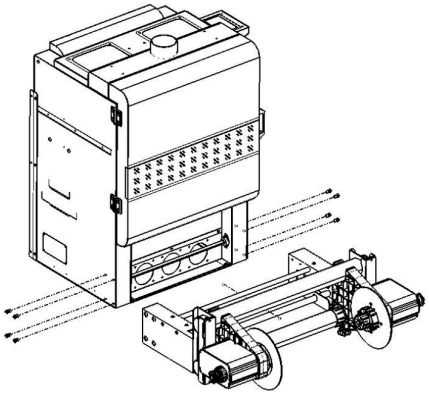

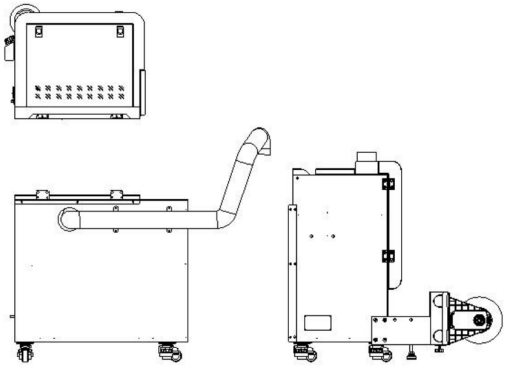

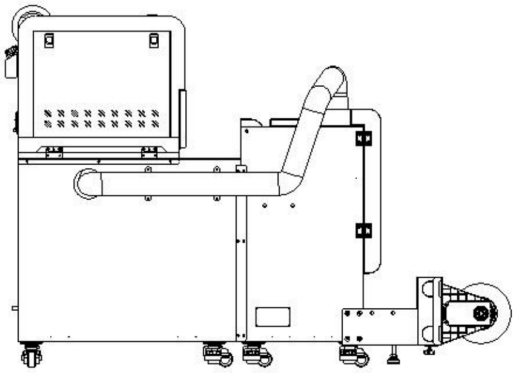

Montage-overzicht: oprolunit

